

Verp. Gew. Artikel-Nr.  
500 12 g **46.485.4111.50**


**Flache Netzanschlussklemme  
5-polig  
Kontaktöffnungsfunktion**

Steckzapfen zum Einsatz  
in Aluminiumstrangpressprofilen mit M4 Gewindekanal  
Gehäuse: PA, beige, PC, weiß  
Beschriftung: 3 N ⊕ 1 2

- Obere Leiteranschlüsse: 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
Direktes Stecken von eindrätigen, sowie feindrätigen Leitern durch Betätigen der Kontaktöffnungsfunktion  
Kontaktöffnungsfunktion- auch zum Lösen bereits eingesteckter Leiter
- Untere Leiteranschlüsse:  
0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> für eindrätige Leitungsenden  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> für mehrdrätige Leitungsenden  
Leiterlösefunktion durch Drehen und Ziehen
- Abisolierlänge: 9 ±1 mm
- Top Test Öffnungen
- Approbationen: ÖVE Reg. Die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken (z.B. gemäß EN 60598) ist durch die bauliche Ausführung der Leuchte sicherzustellen.
- Blechausschnitt ist kompatibel zu Netzanschlussklemme **46.415.1114.50**

Minimale Befestigungsabstände

Metallfläche  
Metal surface

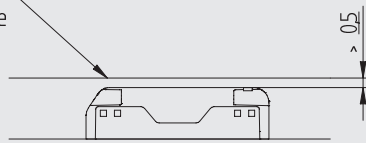

Die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken ist durch die bauliche Ausführung der Leuchte sicherzustellen.

T 85					250V 400V	16 A	CAD
	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	0.5 - 1.2 mm				