NEU

OptiSquare 4x4 - Medium

35.116 · 4x4 · Optik für Highbay- und Flächenleuchten

technology for light



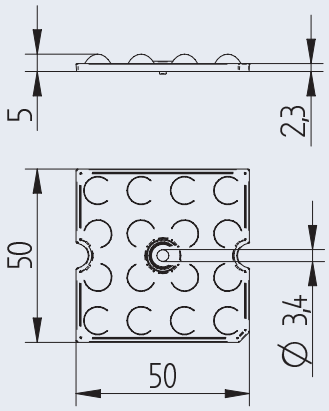

OptiSquare 4x4 Optik für Highbay- und Flächenleuchten zum Einsatz mit LED-Modulen nach Zhaga Book 15

Lichtverteilung: Medium

Material: PMMA (klar)
Schraubbefestigung: für Schrauben M3
Maximaler Drehmoment: 0.5 Nm

Passend für LED-Chips 3030, 2835 und LED-Module mit 4x4 Pitch nach Zhaga Book 15

Typische Anwendungsbereiche:
- Parkplatz- und Parkflächenbeleuchtung
- Parkplatz- und Parkflächenumrandung
- Industriebeleuchtung wie Hochregallager, Verpackungs- und Versandhallen, Fertigungshallen

Höhe	5.0 mm
Breite	50 mm
Länge	50 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung: (0.5 Nm) Schrauben M3
LED Typ	3030, 2835
Pitch Abstand	12.5 mm
Material	PMMA
Farbe	klar
Linsen-Oberfläche	Hochglanz
Zulässige Anwendungstemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte. Die Lichtverteilung ist abhängig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgröße und verwendeten Lichtfarbe.

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
500	6.2 g	**35.116.**1007.85

-40°C
+80°C
CAD

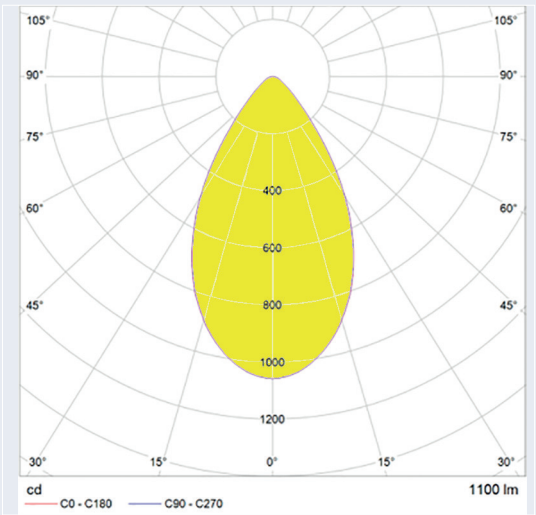

Lichtverteilung: Medium
gemessen mit Philips Fortimo FastFlex LED 4x16 DHE G4

Effizienz: 97%

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.